

Iridium 9555 Satellite Phone


Kurzanleitung



1. An/Aus-Schalter
2. Lautsprecher
3. Status-LED
4. Bildschirm
5. Lautstärke-Tasten
6. Funktionstaste
7. Hoch-/Runtertaste
8. Linke Menütaste
9. Rechte Menütaste
10. Grüne Taste
11. Rote Taste
12. Kopfhörer Buchse
13. DC Anschluss
14. USB Port
15. Zifferntastatur
16. Mikrofon



1. Batterie wechseln

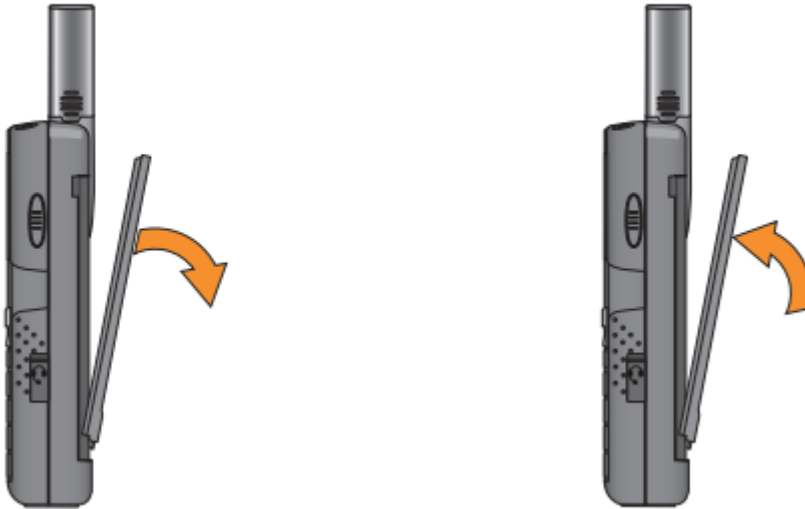


Akku entnehmen:

- Drücken Sie die rote Taste, um das Telefon auszuschalten.
- Schieben Sie den Entriegelungsknopf auf der Rückseite nach unten.
- Heben Sie den Akku vorsichtig an der vorgesehenen Mulde heraus.

Akku einsetzen:


- Legen Sie den Akku so ein, dass die Kontakte am Akku mit den Kontakten im Telefon übereinstimmen.
- Drücken Sie den Akku leicht in die Halterung bis der Entriegelungsknopf einrastet.
- Telefon einschalten: Drücken Sie die schwarze Taste oben am Telefon, um es einzuschalten.

2. Laden und Einschalten

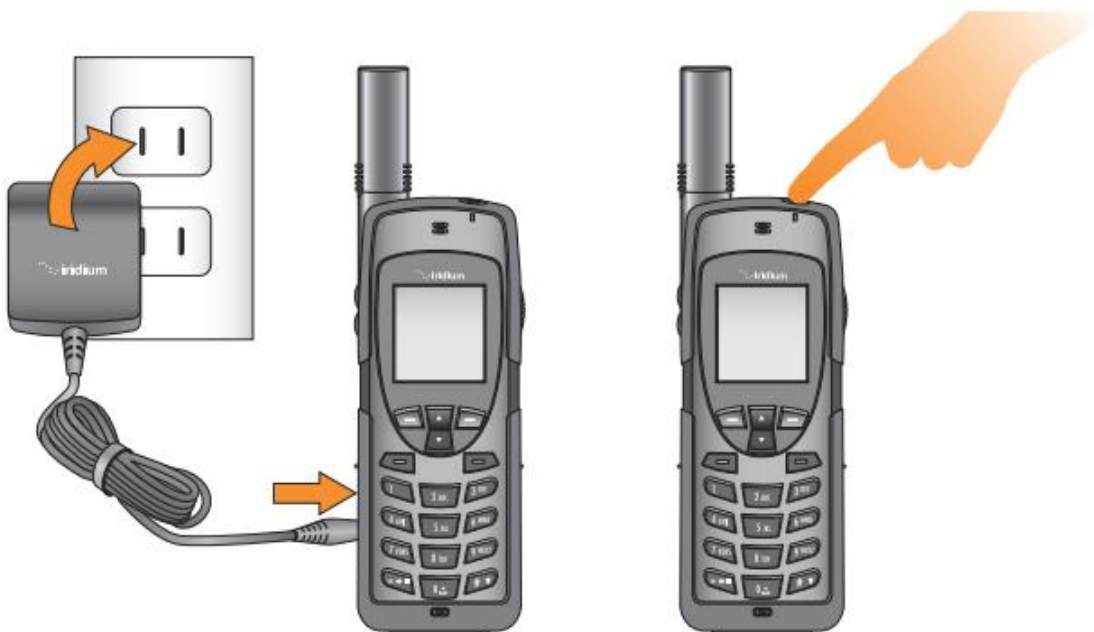

- Stecken Sie das Kabel des Reise-Ladegeräts, das USB-Ladekabel oder das Kabel des 12V-Ladegeräts in den DC-Anschluss.
- Stecken Sie das Reise-Ladegerät, das USB-Kabel oder den 12V-Adapter in die passende Stromquelle.
- Das Batteriesymbol auf dem LCD-Display blinkt während des Ladevorgangs. Sobald der Akku vollständig geladen ist, wird das Batteriesymbol durchgehend angezeigt.
- Schalten Sie das Telefon ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste oben am Telefon 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Wenn eine SIM-PIN abgefragt wird, geben Sie den PIN-Code 1111 ein. Durch mehrmaliges Eingeben eines falschen Codes wird das Telefon gesperrt und die Eingabe der auf dem Lieferschein angegebenen PUK wird benötigt.
- **Wichtig:** Der Akku sollte nur in Umgebungen zwischen 0°C und 45°C geladen werden

4. Anrufe durchführen

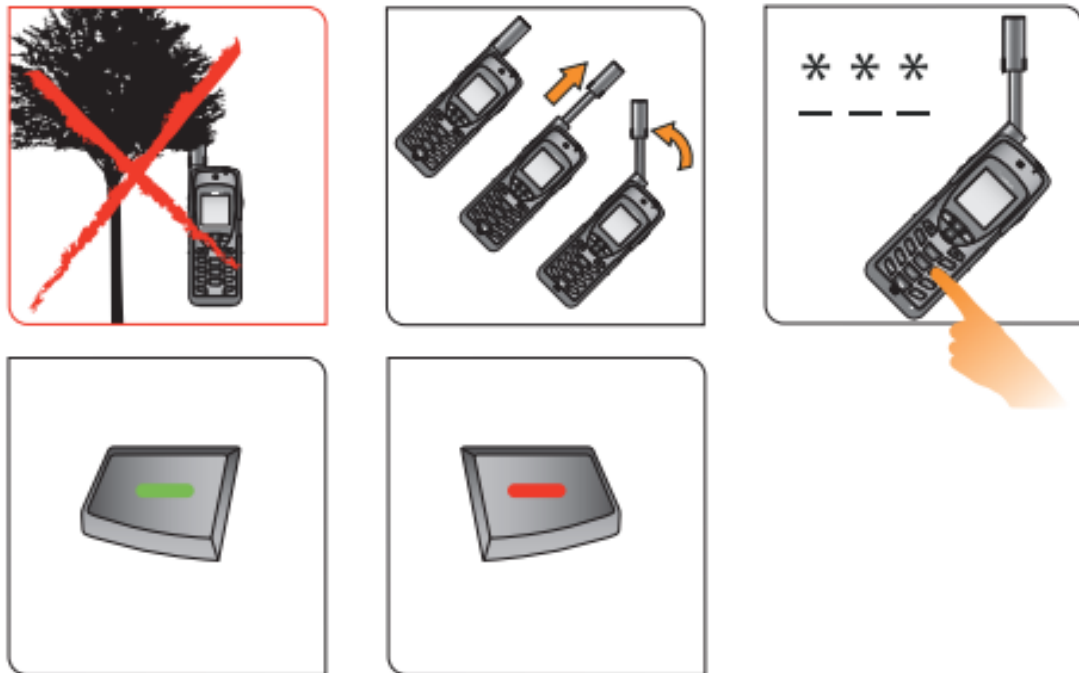


- Das Telefon im Freien, fern von Bäumen und hohen Gebäuden verwenden.
- Mit der schwarzen Taste oben am Telefon schalten sie das Gerät ein.
- Das Telefon zeigt „Suche nach Netzwerk“ an und dann „Registriert“. Bei schlechtem Empfang dauert es länger, bis es sich im Netzwerk anmelden kann – auch um Energie zu sparen. Um den Vorgang zu beschleunigen, schalten Sie das Telefon aus und wieder ein, sobald Sie im Freien sind.
- Bevor Sie einen Anruf tätigen, ziehen Sie die Antenne vollständig heraus und drehen Sie sie so, dass sie direkt nach oben zeigt. Stellen Sie sicher, dass die Antenne nach links oder rechts geneigt ist, sodass sie beim Halten am Ohr während des Gebrauchs gerade nach oben ausgerichtet ist. • Um einen Anruf zu tätigen, geben Sie die vollständige Wählsequenz ein: 00 oder + [Ländercode] [Telefonnummer]
- Drücken Sie die grüne Taste, um den Anruf zu starten, und die rote Taste, um den Anruf zu beenden. Wenn der Anruf beendet ist, bringen Sie die Antenne in die Mittelstellung zurück und ziehen Sie sie ein, um sie zu verstauen, wenn das Telefon nicht verwendet wird.
- Um Kontakte zu speichern, wählen Sie „Menü“, „Mein Telefonbuch“, „Optionen“ und dann „Neu“, um einen neuen Eintrag zu erstellen und zu speichern.

5. Textnachrichten senden



- Sie können mit Ihrem Iridium Extreme-Telefon Textnachrichten und kurze E-Mails senden und empfangen. Bevor Sie kurze E-Mails senden, ist es hilfreich, E-Mail-Adressen in Ihrem Telefonbuch zu speichern, um die Zustellung zu automatisieren.
- Um die automatische Texterkennung auf Ihrem Telefon zu aktivieren, wählen Sie im Hauptmenü „Einstellungen“, dann „Sprache“, dann „Texteingabe“ und ändern Sie die Einstellung von „Multi-Tap“ zu „Englisch“ oder z.B. „Deutsch“ mit automatischer Texterkennung.
- Prüfen Sie, ob der richtige „Message Service Center“ eingetragen ist: Rufen Sie das Hauptmenü auf und wählen Sie Messages / Settings / Service Center. Dort muss +881662900005 eingetragen sein.
- Um eine Textnachricht zu senden, wählen Sie im Hauptmenü „Nachrichten“ und dann „Nachricht erstellen“. Wenn Sie an eine E-Mail-Adresse senden möchten, die nicht in Ihrem Telefonbuch gespeichert ist, geben Sie die E-Mail-Adresse ein, fügen Sie ein Leerzeichen hinzu und schreiben Sie dann Ihre Nachricht.
- Beim Tippen mit automatischer Texterkennung können Sie zwischen verschiedenen Modi wählen, darunter Wort (ww), Buchstabe (lw), Satzzeichen (#?@) und Zahlen (123), indem Sie die Seitentaste zur Bequemlichkeit verwenden.
- Sobald Ihre Nachricht fertig ist, wählen Sie „Optionen“, dann „Senden“, dann „Hinzufügen“, und Sie können entweder einen gespeicherten Eintrag im Telefonbuch auswählen oder eine Nummer manuell eingeben. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse in Ihrer Nachricht eingegeben haben, um an eine nicht gespeicherte E-Mail-Adresse zu senden, müssen Sie die Nummer „+*2“ manuell eingeben, um die Nachricht zu senden.
- Ihre Kontakte können Ihnen eine Nachricht senden, indem sie www.iridium.com besuchen und „Satellitennachricht senden“ auswählen, indem sie Ihre Iridium-Telefonnummer verwenden oder eine E-Mail an [8816\[Nummer\]@msg.iridium.com](mailto:8816[Nummer]@msg.iridium.com) senden.

6. Zusätzliche Tipps

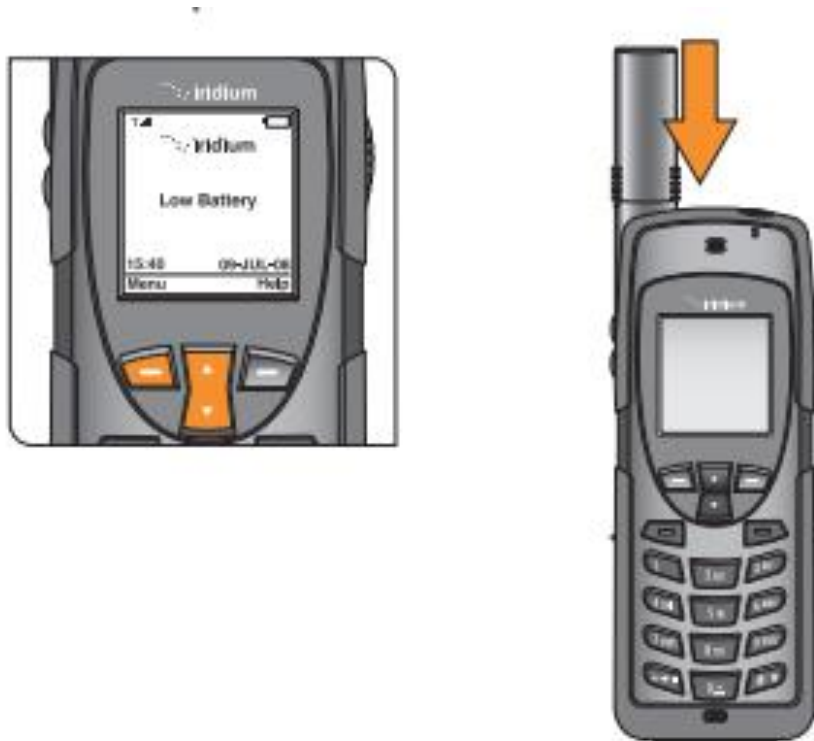

- Das Laden des Akkus des Telefons stellt sicher, dass das Telefon einsatzbereit ist, wenn es benötigt wird. Für eine maximale Akkuleistung versuchen Sie, den Akku des Telefons vollständig zu entladen, bevor Sie ihn vollständig aufladen.
- Schützen Sie die Antenne, indem Sie sie in der unteren Position verstauen, wenn sie nicht verwendet wird.
- Ihr Telefon kann so programmiert werden, dass automatisch der internationale Zugriffscode (00 oder +) zu jeder von Ihnen gewählten Nummer hinzugefügt wird. Wählen Sie dazu im Hauptmenü „Einstellungen“ und dann „Nummerneingabe“.



satrent.de
Daniela Hoppe
Schleiermacherstrasse 8
30625 Hannover
Deutschland

eMail daniela.hoppe@satrent.de
Mobil +49 173/ 8935463
Festnetz +49 511/ 536 777 77
Fax +49 511/ 536 777 36
UST-ID DE256447902